



C.F.O. del geom. Luigi Caro
Tel/fax +39 011 3040975

email cfo1@libero.it

Via Farina 1 – 10134 Torino
gsm +39 348 7111717

www.cfofibre.it


Illuminotecnica a fibre ottiche e led

DESCRIZIONE E VOCE DI CAPITOLATO STRISCIA LED

STRIPFLEX500

Sistema di illuminazione a LED, adesivo flessibile STRIPFLEX500

Sistema di illuminazione lineare a Led, realizzato con materiale speciale adesivo e flessibile. Ideale come sorgente di luce lineare per: insegne luminose, vetrinette, ripiani, mobili, banconi, scalini, percorsi, velette, nicchie, pareti curve, ecc; disponibile con luce in vari colori: rosso, giallo, verde, blu, bianco e bianco caldo. STRIPFLEX500 viene fornito in bobine di 5mt oppure di 10mt; sulla striscia flessibile a Led, sono chiaramente indicati i punti nei quali è possibile effettuare tagli (e relativi collegamenti) senza compromettere la funzionalità del circuito. STRIPFLEX500 può essere utilizzato con passo minimo di 12,5cm. Bassa tensione di alimentazione (24Vdc) e potenza assorbita di circa 3W/mt, rendono STRIPFLEX500 estremamente versatile per ogni impiego.

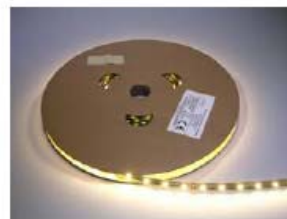

Linear and flexible, LED lighting system STRIPFLEX500

Linear Led lighting system, special adhesive and flexible material. Ideal solution for linear lighting source for: lighting advertising, glass-box, furniture, steep, special way, recesses, rounded wall, etc; different light colours available red, yellow, green, blue, white and warm white. STRIPFLEX500 could be supply with different reel length, 5 or 10 meters; on the flexible strip are present line where is possible to cut circuit without trouble. Minimum pitch of STRIPFLEX500 is 12,5cm. Low power supply (24Vdc) and low power consumption (about 3W/meter) makes STRIPFLEX500 more interesting for each application.





C.F.O. del geom. Luigi Caro
Tel/fax +39 011 3040975


Via Farina 1 – 10134 Torino
gsm +39 348 7111717

email cfo1@libero.it

www.cfofibre.it

Illuminotecnica a fibre ottiche e led

DISEGNI MECCANICI / MECHANICAL DRAWING

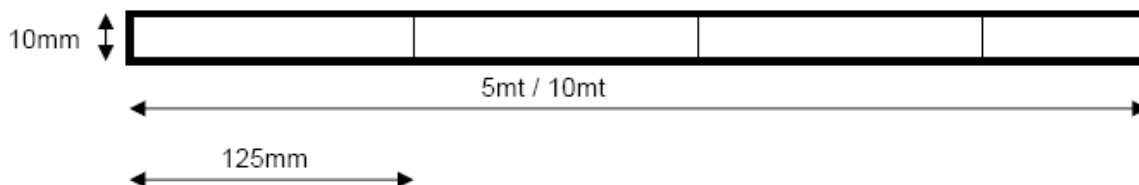

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Prodotto / Product	STRIPFLEX500 (1mt) / STRIPFLEX500 (1 meter)					
Numero led / Led numbers	56 (1m)					
Colore / Colors						
Emissione nanometrica / Nanometric output	3500°K	5500°K	630nm	593nm	525nm	470nm
Luminosità / Bright	45cd	50cd	28cd	20cd	28cd	12cd
Visibilità / Angle view	120°					
Alimentazione / Input voltage	24Vdc con alimentatore elettronico / 24V/dc with electronic supply					
Consumo / Consumption	Circa 3W/mt / About 3W/meter					

COME ORDINARE / ORDER CODE

colore led / led colours	codici di ordinazione / order code
BIW: BIANCO 3300°K / 3300°K WHITE	STRIPFLEX500.BIW
BI: BIANCO 5500°K / 5500°K WHITE	STRIPFLEX500.BI
RO: ROSSO / RED	STRIPFLEX500.RO
GI: GIALLO / GIALLO	STRIPFLEX500.GI
BL: BLU / BLUE	STRIPFLEX500.BL
VE: VERDE / GREEN	STRIPFLEX500.VE